ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Καρούντζος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ"

ΚΛΙΜΑΚΑ	1:100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	Τ-3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	2013

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Καρούντζος Λάμπρος
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καρούντζος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

[0+000] / Κυκλικό_Τσιμέντο_800 / ΑΓΑΝ1_3
[0+019.33] / Κυκλικό_Τσιμέντο_800 / ΑΓΑΝ3_1
[0+041.67] / Κυκλικό_Τσιμέντο_800 / ΑΓΑΝ3_2
[0+000] / Κυκλικό_Τσιμέντο_800 / ΑΓΑΝ3_3

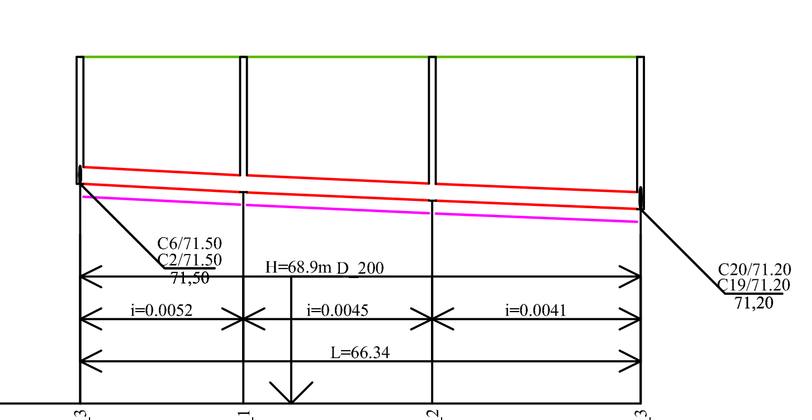

ΤΙΤΛΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	ΑΓΑΝ1_3	ΑΓΑΝ3_1	ΑΓΑΝ3_2	ΑΓΑΝ3_3
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	73,00	73,00	73,00	73,00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΡΟΗΣ	71,50	71,40	71,30	71,20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ	71,35	71,25	71,15	71,05
ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ	1,65	1,75	1,85	1,95
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ	19,33	22,34	24,67	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ	0,00	19,33	41,67	66,34
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Q=2.950 L/s V=0.62 m/s h/H=0.21 h=4.19 cm	Q=3.250 L/s V=0.60 m/s h/H=0.23 h=4.57 cm	Q=3.550 L/s V=0.60 m/s h/H=0.24 h=4.88 cm	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ	D_200/L=66.34			
ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ	L=19.33/i=0.0052	L=22.34/i=0.0045	L=24.67/i=0.0041	
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΚΑΦΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ				